



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Armadio Master 350

Modello: A30/1N

Cod: A14030100101

Armadio refrigerato Master 350 Plug-In, 1 porta con maniglia inox, classe energetica B, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Serratura con chiave, illuminazione, completo di 3 griglie plastificate GN1/1. Range di temperatura 0°+10°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione. Struttura monoscocca con isolamento 75 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

Dati Tecnici

Capacità lorda:	334 lt
Range temperatura:	0°+10°C
Unità refrigerante:	Plug-In
Classe efficienza energetica:	B
Indice efficienza energetica:	32,5
Consumo annuo:	318 kW/h annum
Consumo 24h:	0,870 kW/h/24h
Classe climatica:	5
Gas refrigerante:	R290
Sbrinamento:	A fermata
Valvola:	Solenoido fornita di serie
Dimensioni (mm):	535×715×2085 mm
Dimensioni imballo:	835×830×2144 mm
Peso lordo:	115 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Potenza assorbita:	260 W
Corrente assorbita:	1,2 A
Resa Frigorifera:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:	3 coppie guida per griglie GN1/1 3 griglie plastificate GN1/1 Serratura con chiave Illuminazione LED
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	1 porta, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 75 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Accessori e varianti


- Kit cremagliere speciali per cassetti e ripiani
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Doppio sportello
- Telaio per predisposizione su zoccolo
- Verniciatura RAL
- Soluzioni Master Marine
- Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2
- Kit apertura porta con pedale
- Kit 4 ruote inox pivottanti con freno su piastra tavoli armadi
- Griglia inox GN1/1
- Griglia plastificata GN 1/1 325x530
- Coppia guide tipo C 505 mm
- Cassetto inox, h 150 mm 350
- Ripiano bottiglie, rivestimento inox per griglia 350
- Interfaccia seriale, cavo RS485
- Kit connessione Cosmo®

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wifi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. L'armadio, collegato con kit Cosmo ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) o con Cosmo box wifi, può essere monitorato dalla CosmoApp per ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassetti e ripiani

Disegno tecnico

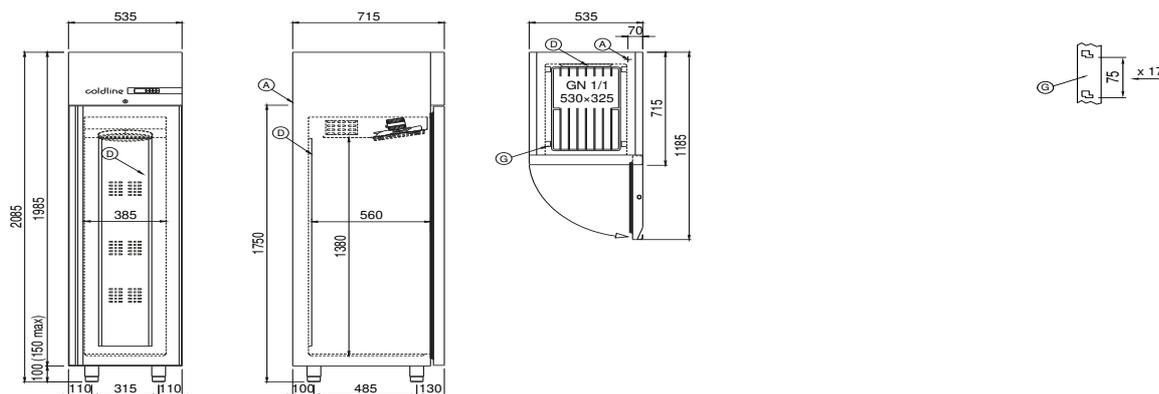

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.